


ENROULEURS POUR LUBRIFIANTS



- Construction acier peint
- Tambour ABS antichoc
- Bagues de support du tambour en alliage de laiton, autolubrifiantes, efficaces et résistantes à la corrosion
- Bras articulé 3 positions, sortie à galets : pour favoriser la sortie du tuyau selon l'installation de l'enrouleur
- Système automatique d'arrêt: il permet le blocage du tuyau à la mesure souhaitée
- Rouleaux de guidage du tuyau, autolubrifiants: grande embouchure multidirectionnelle
- Ressort de ré-enroulement automatique à force constante complètement fermé et protégé
- Tampon bloque-tuyau

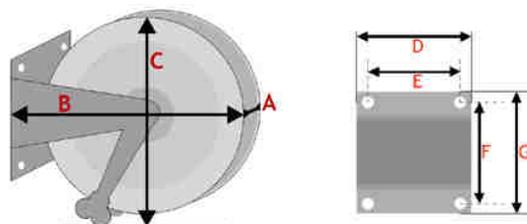

A	B	C	D	E	F	G
120	460	450	186	140	196	226

ENROULEURS AUTOMATIQUES

Enrouleur automatique basse pression
 - Recommandé pour utilisation d'huiles / antigel / liquide de refroidissement / air comprimé
 - Articulation en acier inox AISI 304
 - Joints en Viton
 - Peut recevoir 15 m de flexible 1SN.13
RÉF. 51115

Enrouleur automatique haute pression
 - Recommandé pour utilisation graisse
 - Articulation en acier au carbone
 - Joints en polyuréthane
 - Peut recevoir 18 m de flexible 2SN.10
RÉF. 51225

ENROULEURS AUTOMATIQUES ÉQUIPÉS

- Enrouleur automatique Huile et assimilés 10 m - **RÉF. 51112**
 - Enrouleur automatique Huile et assimilés 15 m - **RÉF. 51152**
 Enrouleurs adaptées pour l'huile, le liquide de refroidissement, les additifs, ...
 Sur la base d'un enrouleur - **RÉF. 51115**

- Enrouleur automatique graisse 10 m - **RÉF. 51228**
 - Enrouleur automatique graisse 15 m - **RÉF. 51238**
 Sur la base d'un enrouleur - **RÉF. 51225**

Code	Désignation	Pression	Longueur Flexible max	Raccords enrouleur
51115	ENROULEUR AUTOMATIQUE NU BASSE PRESSION	100 bars	1SN 1/2" - 15M	F 1/2" F 1/2"
51225	ENROULEUR AUTOMATIQUE NU HAUTE PRESSION	600 bars	2SN 1/4" - 18M	F 3/8" F 1/2"
51119	PIVOT MURAL POUR ENROULEURS GAMME «LUBRIFIANT»	-	-	-

Code	Désignation	Pression	Flexible monté	Raccords flexibles
51112	ENROULEUR AUTOMATIQUE HUILE ET ASSIMILÉS ÉQUIPÉ	100 bars	1SN 1/2" - 10M	M 1/2"
51152	ENROULEUR AUTOMATIQUE HUILE ET ASSIMILÉS ÉQUIPÉ	100 bars	1SN 1/2" - 15M	M 1/2"
51228	ENROULEUR AUTOMATIQUE GRAISSE ÉQUIPÉ	600 bars	2SN 1/4" - 10M	M 1/4"
51238	ENROULEUR AUTOMATIQUE GRAISSE ÉQUIPÉ	600 bars	2SN 1/4" - 15M	M 1/4"

ENROULEURS

